


Fixed:

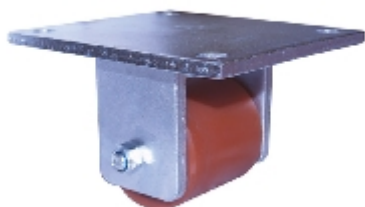






504a 18K085v ZPS

Na zamówienie

RHOMBUS 



## Dane techniczne

Średnica koła		85 mm
Szerokość bieżnika		85 mm
Wysokość montażowa		125 mm
Wymiary płyty		190x170 mm
Średnica otworu na śrubę		16,5 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE)		150x135 mm
Nośność		700 kg

## Technical description

Ciężka stalowa konstrukcja spawana  
 Obrotowy z specjalnej obrotnicy  
 Pełne smarowanie, może być smarowane  
 Standardowo dostarczana z kołami »0sk" i "18k"  
 Wciśnięty utwór piaskowy, z wysokością stożkową poniżej  
 Koła chromowane  
 Ciężar do 1200 kg

## Kółko

Połączone na łożysku koła odlewu  
 Poliuretanowa opona czerwono-pomarańczowa  
 Koła kulkowe  
 Shore a 95  
 Z lub 85 mm blachy stalowej centrum